


Une seule référence pour l'ensemble de vos chantiers

- ✓ PE gaz admissible du diamètre 20 à 40mm.
- ✓ Pose simple sans découpe ni colle.
- ✓ Gaine résistante qui garantit la protection mécanique et thermique du tube PE.
- ✓ Blocage du système par le tiroir du coffret (nouveau formage à chaud de l'extrémité).



Vidéo d'installation  
sur ce lien :

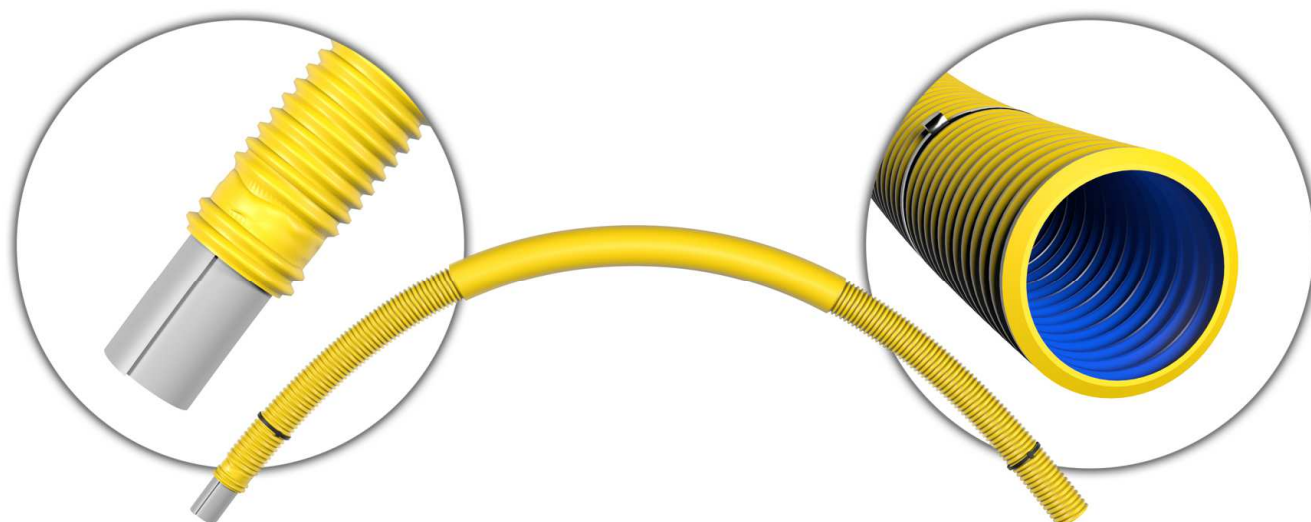

**N'hésitez pas à nous contacter :**

Denis RONIN : 06.80.62.47.74

Service commercial : 04.74.38.05.94

Courriel : commgaz@pch-sas.com