

COLLIERS D'ISOLEMENTS CENTREURS



UTILISATION

Ces colliers ont une double fonction :

- Ils permettent d'isoler électriquement la conduite d'un fourreau.
- Ils centrent la canalisation lors d'un passage dans un fourreau pour éviter les frottements.




DESCRIPTION

COMPOSITION :

- PEHD.

RÉSISTANCE DIÉLECTRIQUE :

- >37kV /mm.

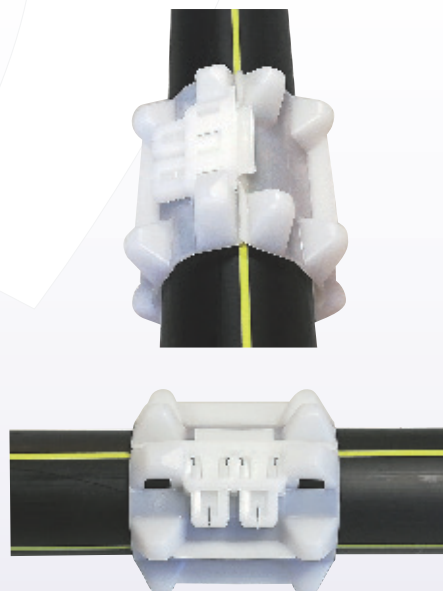

RÉFÉRENCES

Dispo Stock SERVAL

CODE		DÉSIGNATION	DIAMÈTRE NOMINAL	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	NOMENCLATURE GRDF
X262	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC OU PE DN32	32	42,4	86 02 053
X263	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC OU PE DN50	50	60,3	86 02 055
X264	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC OU PE DN100	100	114,3	86 02 060
X265	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC OU PE DN150	150	168,3	86 02 062
X266	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC OU PE DN200	200	219,1	86 02 065
X267	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC DN250	250	273	86 02 068
X268	✓	COLLIER ISOL. PR TUBE AC DN300	300	323,9	86 02 070