

COFFRET GAZ

RÉFÉRENTIELS GRDF :
SBLD900



COFFRET ÉVENT ENTERRABLE POUR FORAGE DIRIGÉ



UTILISATION


- Mise à l'évent du fourreau PE utilisé en protection de la canalisation gaz lors de forage dirigé (traversée d'un ouvrage d'art ou d'un fleuve).
- Accessibilité pour vérification périodique.

AVANTAGES

- Cuve enterrable et composants internes homologués GRDF.
- Raccord intégré permettant la mise en place d'une torchère.
- Facilité d'accès pour les vérifications.
- Livré avec le cadre composite et le regard fonte.
- Housse s'adaptant sur les fourreaux de diamètre 125 à 315 mm.




Obturation souple



Raccord d'évent



Coffret enterré avec fonction évent

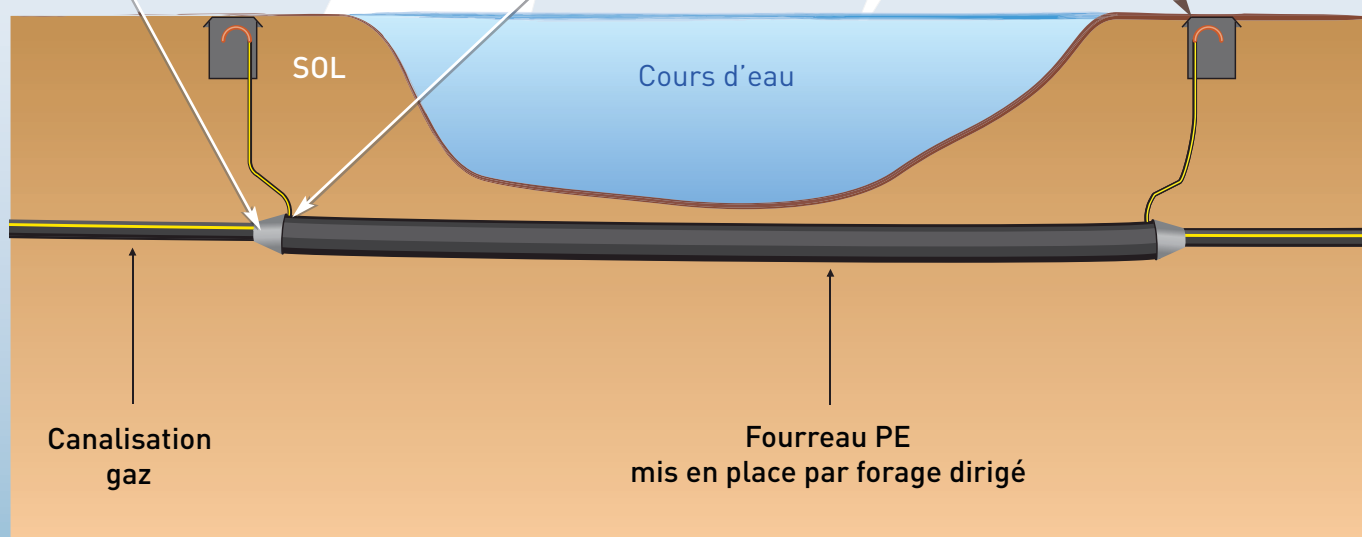

DESCRIPTION

COMPOSITION :

- Cuve et couvercle : matière thermoplastique.
- Regard : fonte avec une tenue 250 kN.
- Cadre regard : matériaux synthétiques selon la norme NF EN 124-5.
- Système d'étanchéité de l'entrée PE : thermoplastique souple.
- Pieds en PVC Ø 40 mm.
- Kit XA435 : deux raccords PE mécanique et un foret.
- Kit XA436 : deux housses d'obturation avec colliers et scotch.
- Kit XA437 : deux coffrets XA434, un Kit XA435 et un Kit XA436.

DEGRÉS DE PROTECTION :

- IPX1 selon EN 60529.
- IK09 selon EN 62262.



RÉFÉRENCES

CODE	DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XA434	COFFRET ENTERRABLE ÉVENT PE Ø 32 + RG	85 05 011
XA435	* KIT RACCORDS PE Ø 32 D'ÉVENT	
XA436	* KIT OBTURATION DE FOURREAU	
XA437	KIT COMPLET 2 ÉVENTS	85 05 012

* Produit en stock, disponible sur devis.