


PROTECTION PASSIVE

RÉFÉRENTIELS GRDF :
SREV002



BANDE ANTICORROSION

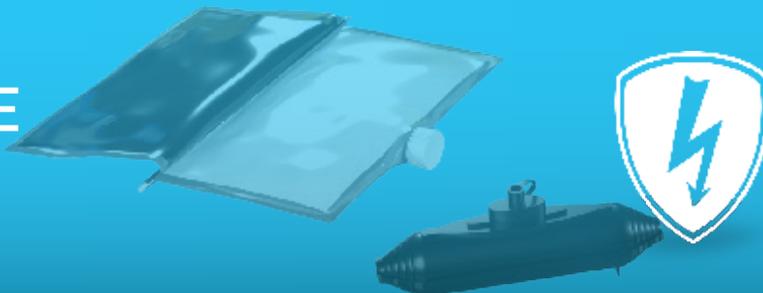

UTILISATION

- Les bandes grasses DREVO70 s'appliquent en protection contre la corrosion en recouvrement à 50%.
- Les bandes PVC DREVONYL s'appliquent en protection mécanique des bandes DRE070, également en recouvrement à 50%.
- Mastic DREVO en protection complémentaire avant l'application des bandes DREVO pour aplanner les angles des pièces de formes complexes à recouvrir.

AVANTAGES


- Le procédé de fabrication de cette bande garantit une protection anticorrosion sans utilisation de primaire.
- La souplesse de ces bandes facilite la pose sans pli ni infiltration.
- Les produits DREVO 70 (2 couches) + DREVONYL (2 couches) sont agréés selon ISO 21809-3.



Version courte



Version longue

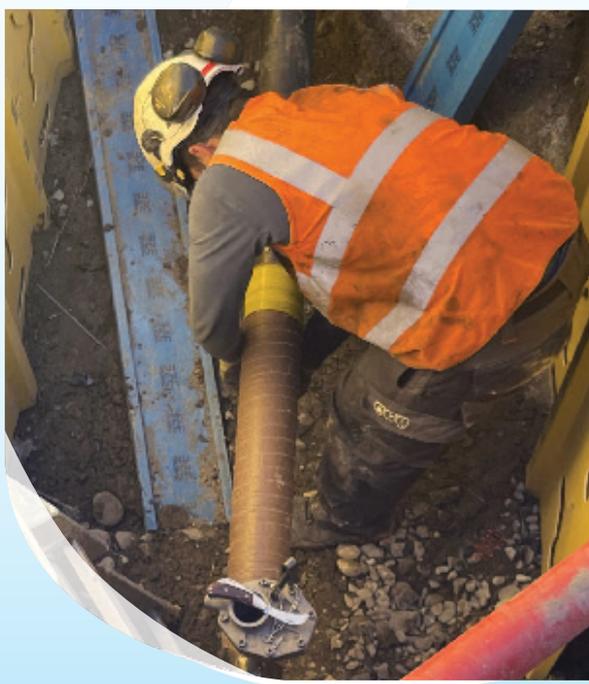

DESCRIPTION

- Bande grasse DREVO70 : Bande constituée d'un support non tissé synthétique imprégné à cœur et recouvert sur les deux faces d'une masse anticorrosive à base de pétrolatum.
- Bande de protection DREVONYL : Bande de protection mécanique constituée d'un film en PVC.



XD035



XD036



XD037



XD038



XD039

RÉFÉRENCES

✓ Dispo Stock SERVAL

CODE		DÉSIGNATION	NOMENCLATURE GRDF
XD038	✓	BANDE GRASSE DREVO70 10MX50MM	86 03 011
XD037	✓	BANDE GRASSE DREVO70 10MX100MM	86 03 012
XD036	✓	BANDE PVC DREVONYL 20MX50MM	86 03 013
XD035	✓	BANDE PVC DREVONYL 20MX100MM	86 03 014
XD039	✓	MASTIC PATE DREVO 10KG	86 03 015